

CentOS7 安装mysql (YUM源方式)

浪花98 2019-09-05 原文



腾讯云
云服务器 首年仅需38元
限时秒杀
1核2G 5M 50GB SSD
立即抢购

立即点击了解更多限时秒杀云产品

企业新用户专享2核4G云服务器, 首年仅需182元

腾讯云 [打开 >](#)

1.下载mysql源安装包

```
$ wget http://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el7-8.noarch.rpm
```

2.安装mysql源

```
$ yum localinstall mysql57-community-release-el7-8.noarch.rpm
```

3.检查mysql源是否安装成功

```
$ yum repolist enabled | grep "mysql.*-community"
```

4.修改yum源 【可跳过】

```
$ vim /etc/yum.repos.d/mysql-community.repo
```

改变默认安装的mysql版本。比如要安装5.6版本, 将5.7源的enabled=1改成enabled=0。然后再将5.6源的enabled=0改成enabled=1即可。

备注: enabled=1表示即将要安装的mysql版本, 这个文件也可以不修改, 默认安装mysql最高版本

```
# Enable to use MySQL 5.6
[mysql56-community]
name=MySQL 5.6 Community Server
baseurl=http://repo.mysql.com/yum/mysql-5.6-community/el/7/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-mysql

[mysql57-community]
name=MySQL 5.7 Community Server
baseurl=http://repo.mysql.com/yum/mysql-5.7-community/el/7/$basearch/
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-mysql
```

5.安装MySQL

这一步才是真正安装mysql

```
$ yum install mysql-community-server
```

6.启动MySQL服务并设置开机启动

```
$ systemctl start mysqld
```

```
$ systemctl enable mysqld
```

```
$ systemctl daemon-reload
```

7.端口开放

```
$ firewall-cmd --zone=public --add-port=3306/tcp --permanent
```

```
$ firewall-cmd --reload
```

8.修改root本地登录密码

1) 查看mysql密码

```
$ grep 'temporary password' /var/log/mysqld.log
```

```
[root@localhost bin]# grep 'temporary password' /var/log/mysqld.log
2018-08-01T17:22:42.280012Z 1 [Note] A temporary password is generated for root@localhost: uDkmt0ZG7s!j 密码
```



2) 连接mysql

```
$ mysql -uroot -p
```

3) 修改密码【注意: 后面的分号一定要跟上】

```
mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MyNewPass4!';
```

或者:

```
mysql> set password for 'root'@'localhost'=password('MyNewPass4!');
```

```
mysql> show variables like '%password%';
```

```
mysql> show variables like '%password%';
+-----+-----+
| Variable name | Value |
+-----+-----+
| default_password_lifetime | 0 |
| disconnect_on_expired_password | ON |
| log_built_in_as_identified_by_password | OFF |
| mysql_native_password_proxy_users | OFF |
| old_passwords | 0 |
| report_password |  |
| sha256_password_proxy_users | OFF |
```



```
validate_password_check_user_name | OFF |
validate_password_dictionary_file | |
validate_password_length | 8 |
validate_password_mixed_case_count | 1 |
validate_password_number_count | 1 |
validate_password_policy | MEDIUM |
validate_password_special_char_count | 1 |
+-----+-----+
14 rows in set (0.01 sec)
```

9.添加远程登录用户

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'caoxiaobo'@'%' IDENTIFIED BY 'Caoxiaobo0917!' WITH GRANT OPTION;

10.使用客户端连接测试

备注：这里的用户名是第9步设置的caoxiaobo，密码为：Caoxiaobo0917!

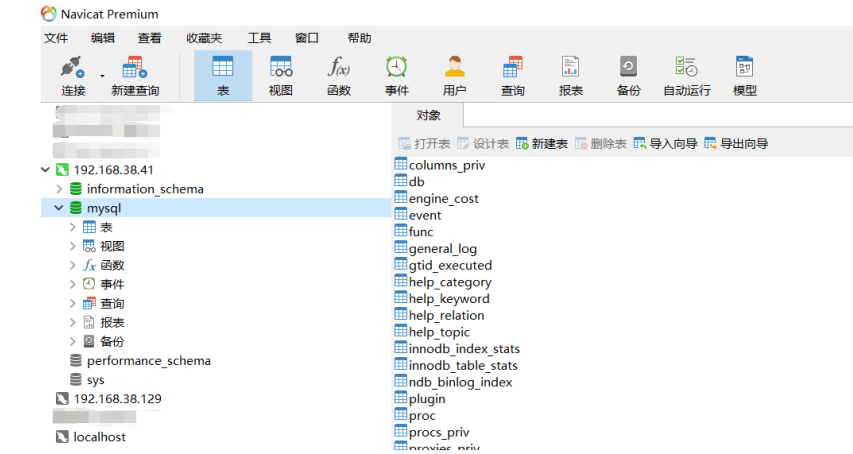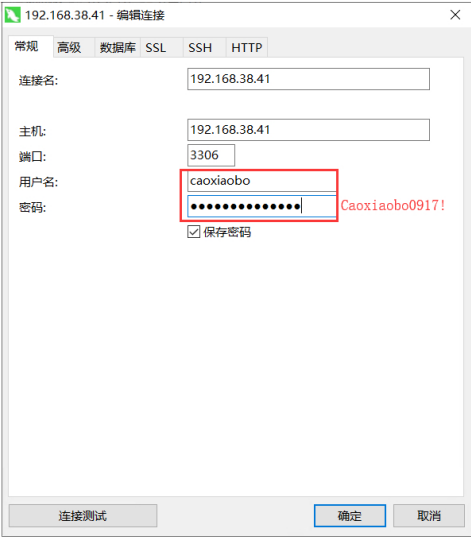



注册PayPal企业账户

借助PayPal大幅提升销售额

只需一个PayPal账户，您可以灵活选择多种适合不同业务类型的收款方案，跨境收款既轻松又安全。

PayPal [注册 >](#)

CentOS7 安装mysql (YUM源方式) 的更多相关文章

- CentOS7安装第三方yum源EPEL
转自 <https://blog.csdn.net/u012208775/article/details/78784616> — 简介 EPEL是企业版 Linux 附加软件包的简称,EPEL是一个由Fe ...
- CentOS7 2+MySQL5.7_yum源方式_安装配置教程
1)访问mysql官方网站 #访问网站 <https://dev.mysql.com/downloads/file/?id=470281> 2)下载安装包到linux #进入文件存放路径 cd /usr/ ...
- 增加yum源方式 安装升级 Mysql
MySQL官方新提供了一种安装MySQL的方法–使用YUM源安装MySQL 1.MySQL官方网站下载MySQL的YUM源。 [https://dev.mysql.com/down ...](https://dev.mysql.com/down...)
- mysql yum源安装
部署服务器环境的时候经常要安装mysql,以下是常见的安装方式 源码安装 rpm包安装 yum源安装 这篇主要介绍yum源安装 yum源下载 进入 [https://dev.mysql.com/dow ...](https://dev.mysql.com/dow...)
- centos7安装mysql (yum)
centos7安装mysql(yum) — 安装环境—依赖安装—检查mysql是否已安装—安装—验证是否添加成功—选择要启用的mysql版本—通过Yum安装my ...
- CentOS7安装MySQL的方法之RPM包方式
CentOS7安装MySQL的方法之RPM包方式
- [CentOs7]安装mysql (2)
摘要 之前安装过一次mysql,最后配置,发现在本地无法连接,重启服务的时候一直卡在那里不动,感觉是安装的过程出问题,最后没办法还是卸载了,然后重新安装一下。 [CentOs7]安装mysql Mys ...

8. centos7 安装mysql的正确姿势

1. 添加MySQL Yum源 MySQL官网>DOWNLOADS>MySQL Yum Repository找到合适版本的yum源 \$wget https://dev.mysql.com/ ...

9. CentOS7安装Mysq并配置远程访问

(su root登录到root账户) 下载repo源 wget http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm 安装rpm ...

随机推荐

1. nopi excel 导入

#region 从Excel导入 /// <summary> /// 读取excel 默认第一行为标头 /// </summary> /// <param name=& ...

2. JDK7中的新特性 The try-with-resources Statement

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/exceptions/tryResourceClose.html 类似于这样的代码 try (By ...

3. 【POJ 2250】Compromise(最长公共子序列LCS)

题目字符串的LCS 输出解我比较不会,dp的时候记录从哪里转移来的,之后要一步一步转移回去把解存起来然后输出. #include<cstdio> #include<cstring>&g ...

4. 聊一聊 AngularJS 服务

什么是服务? 在 AngularJS 中, 服务是一个函数或对象,可在你的 AngularJS 应用中使用. AngularJS 内建了30 多个服务. 为什么使用服务? 在很多服务中, 比如 \$loca ...

5. iOS 发布项目到CocoaPods其实没那么复杂😆

首先大家必须要了解一下CocoaPods (如果你连CocoaPods是啥都不知道可以不用往下看了)

6. Camera服务之--架构浅析

Camera服务之--架构浅析 分类: Camera 分析2011-12-22 11:17 7685人阅读 评论(3) 收藏 举报 android硬件驱动框架jniLinux内核平台 一.应用层 Ca ...

7. java笔记---equals和==的区别

摔在这里几次,还是记下来吧. 原文 http://www.cnblogs.com/shenliang123/archive/2012/04/16/2452156.html ----- ...

8. [BZOJ1003] [ZJOI2006] 物流运输trans (最短路 & dp)

Description 物流公司要把一批货物从码头A运到码头B.由于货物量比较大,需要n天才能运完.货物运输过程中一般要转停好几个码头.物流公司通常会设计一条固定的运输路线,以便对整个运输过程实施严格 ...

9. MacOS下对postgresql的简单管理操作

如何安装在另一篇blog中有述,这里不再赘述. 本篇简单说一下安装完postgresql之后的一些管理和查询操作. 首先安装完postgresql之后需要初始化数据库. initdb /usr/loca ...

10. Matlab常用函数集锦

ndims(A)返回A的维数size(A)返回A各个维的最大元素个数length(A)返回max(size(A))/(m,n)=size(A)如果A是二维数组,返回行数和列数nnz(A)返回A中非0 元素 ...



独家胶囊系列

独家冬日胶囊系列现已抵达

MYTHERESA

立即选购 >

热门专题

- 小程序 逆向切换轮播
- INTEGER REDIS反序列化失败
- ELEMENT 时间选择器 时间戳
- VUE在哪里设置请求头
- 任何时候都可以SETPRIORITY
- 怎么将本机的文件拷入虚拟机中的CENTOS
- MATLAB实时脚本的用途
- UBUNTU VBOX虚拟机修改IP地址
- CENTOS7触摸板不能用
- KMZ 转SHP保留备注
- WIN7打开软件代码 BAT
- ZYNQ双串口同时使用中断
- VERILOG实现PWN呼吸灯管脚约束文件
- PYTHON用AES算法加密图片
- VSPHERE 上安装的UBUNTU没有图形化界面
- VUE SWITCH按钮点击弹出弹窗确认后修改状态
- WPF LOG4NET 按日期创建日志
- WINDOWS SYSTEM()函数不显示窗口
- 发送16进制0XFFFFFF
- CODEMIRROR MODAL弹窗显示问题